


Monocomando Lavatório Bica Alta Unna

Níquel Escovado 201760LM

Grafite Escovado 201761LM

Classe de pressão: 5 a 40 m.c.a

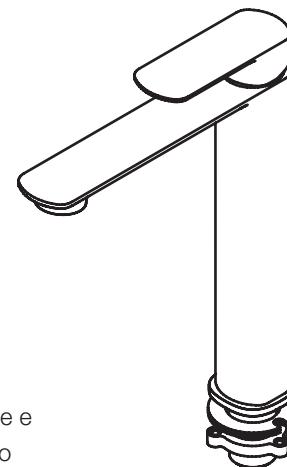

Descrição

Este monocomando foi projetado para ambientes contemporâneos, trazendo funcionalidade e sofisticação. Sua bica alta foi pensada para uso com cubas de apoio, evitando respingos ao ficar estrategicamente posicionada perto da cuba. O gradiente de textura no corpo e na bica, juntamente com a alavanca ergonômica de linha elegante, conferem um design único e refinado. As extremidades recortilhadas e o acionador vazado são características exclusivas deste modelo, agregando ainda mais personalidade e estilo ao produto.

Tecnologias e Características

Tecnologia de revestimento escovado

O acabamento em nanoescala dupla oferece alta dureza, resistência à corrosão e abrasão.

Fundição de baixa pressão

O metais Portobello KB são fundidos com tecnologia de baixa pressão, um processo avançado que minimiza a possibilidade de inclusão de ar e impurezas durante sua fabricação. Esse método resulta em um produto com alta densidade, o que assegura maior durabilidade e resistência.

Processo avançado de acabamento superficial

Acurado sistema de polimento automático realça o design do produto.

Design do arejador para economia de água

Usando a técnica de injeção de ar para fazer com que o fluxo de água seja abundante e confortável. Arejador embutido.

Cartucho cerâmico tecnológico


Cartucho cerâmico superior com chip cerâmico de alumina natural, que atinge o nível de rigidez próximo do diamante e com as vantagens de resistência a altas temperaturas, boa resistência à abrasão, propriedade química estável, excelente capacidade anti-vazamento e interruptor suave. O ciclo de vida de nossos cartuchos é de até 500.000 ciclos.

Liga metálica de alta qualidade


A matéria prima de alta qualidade garante:

- Dureza aprimorada por cromagem.
- Anti-oxidação e anti-corrosão por niquelagem.
- Alisamento de superfície por revestimento de sulfato de cobre.
- Adesão aprimorada por revestimento de pirofosfato de cobre.
- Adesão profunda aprimorada por revestimento de óxido de cobre.

Curva de Vazão

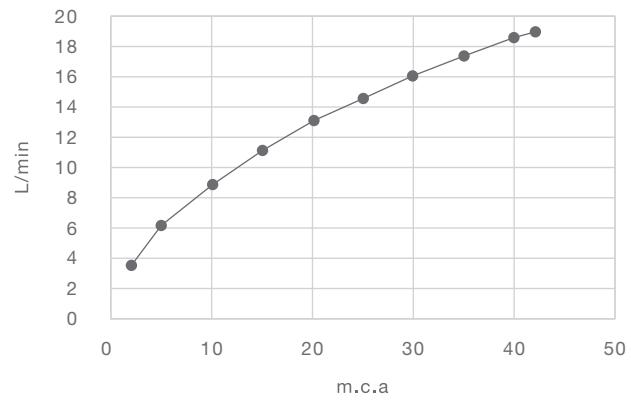

Dimensional

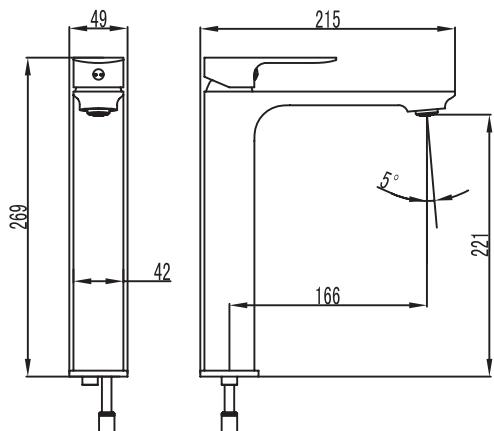

Conteúdo da embalagem

LISTA DE PEÇAS	QUANTIDADE
Corpo central	1
Base	1
Anel de borracha	1
Kit ancoragem	1
Arruela aberta	1
Parafusos	2
Flexíveis de entrada	2
Base de plástico	1
Chave para arejador	1
Manual de instalação	1

Características Técnicas

Cartucho	Pastilha cerâmica
Arejador	Arejador articulável
Bitola	1/2" - DN 15
Classe de pressão	5 a 40 m.c.a
Temperatura máxima da água	70 °c
Norma ABNT	NBR - 15.267
Tipo de bica	Fixa
Acionamento	Alavanca - 1/4 de volta
Tipo de instalação	Mesa
Composição	Cerâmica, ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e zamac (ligas de zinco, alumínio, magnésio e cobre)

Garantia: 10 anos

Acesse os termos de garantia pelo site
www.portobello.com.br

Para acionamento de garantia, contate a loja onde foi adquirido o produto ou o SAC.

SAC: 0800 648 2002
online@portobello.com.br

Portobello SA Assistência Técnica
BR 101, 163 - Caixa Postal 15
Tijucas - SC - Brasil
CEP: 88200000
Fone: (48) 3279 2222